

レマグリップ - 高品質プーリーラギング材


・レマグリップ 70SL

レマグリップ70SLは比較的に大きな負荷がかかる帆布及びスチールコードのコンベヤベルト用駆動プーリー用のラギング材として開発されました。ダイヤモンドカットの溝はグリップ力に優れ、運搬物の堆積を防止します。また、耐摩耗性に優れた高品質ゴムにより、プーリーとラギング材の延命に貢献します。更にレマグリップ70SLでは、ダイヤモンドカットの間に溝なしのラインを入れることにより、施工をより容易にしています。



製品特性

- ・優れた耐摩耗性
- ・コンベヤベルトプーリー間のスリップ防止機能
- ・グリップ力を向上させ、コンベヤベルトの動作を安定させます。
- ・運搬物の堆積防止機能。
- ・特殊CN接着層による強力かつ長期間に渡る接着力

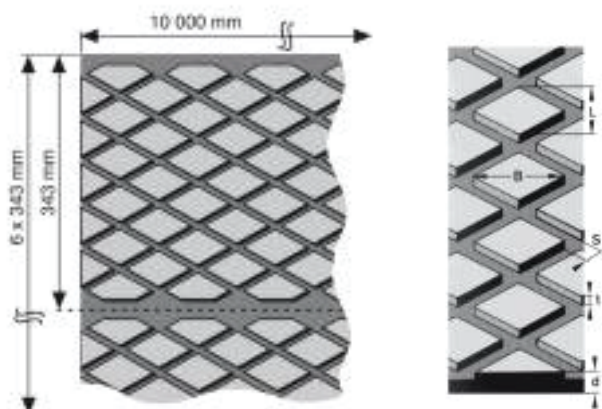

物性

ゴムの種類	BR/IR/SBR	DIN ISO 1629
比重	1.12 g/cm ³	DIN EN ISO 1183-1
硬度	63±5 Shore A	DIN ISO 7619-1
摩耗量	120mm ³	DIN ISO 4649
弾性	47%	ISO 4462-1986
色	黒	

製品番号	製品名	サイズ	重量
549 5941	レマグリップ 70SL/CN	10 x 2,060 x 10,000 mm ※	10.20 kg/m ²
549 5893	レマグリップ 70SL/CN	12 x 2,060 x 10,000 mm	12.30 kg/m ²
549 6005	レマグリップ 70SL/CN	15 x 2,060 x 10,000 mm	15.86 kg/m ²

※厚み10mmは通常在庫外製品となります。