


レマライン - 高品質ゴムライニング材

・レマライン 60/60MP

優れた耐摩耗性により、レマライン60は衝撃摩耗
乾燥物による擦り摩耗に優れた耐性を発揮します。
特に駆動プーリー以外のプーリーへのライニングに
多くご採用頂いています。

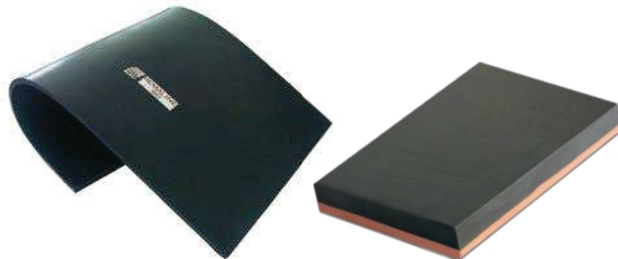

製品特性

- ・優れたゴム弾性と耐摩耗性、耐候性
- ・特殊CN接着層による強力かつ長期間に渡る接着力
- ・レマライン60MP（10mmt）はオレンジ色の交換えサイン層により交換時期が分かります。

主な使用場所

- ・振動フィーダー、シュート、ホッパー
ダンプ荷台、サイロ、ブラストチェンバー
バケット他、摩耗が懸念される多くの設備
- ・駆動プーリー以外のプーリーの保護材として

物性

ゴムの種類	BR/IR/SBR	DIN ISO 1629
比重	1.13 g/cm ³	DIN EN ISO 1183
硬度	60±5 Shore A	DIN ISO 7619-1
摩耗量	90mm ³	DIN ISO 4649
弾性	45%	ISO 4462-1986
伸び	450%	ISO 37 1994
色	黒	

製品番号	製品名	サイズ	重量
549 2819	レマライン 60/CN	3 x 2,000 x 10,000 mm	4.05 kg/m ²
549 3052	レマライン 60/CN	5 x 2,000 x 10,000 mm	6.30 kg/m ²
549 2871	レマライン 60/CN	6 x 2,000 x 10,000 mm	7.44 kg/m ²
549 2895	レマライン 60/CN	8 x 2,000 x 10,000 mm	9.84 kg/m ²
549 2912	レマライン 60/CN	10 x 2,000 x 10,000 mm	12.10 kg/m ²
549 2936	レマライン 60/CN	12 x 2,000 x 10,000 mm	14.28 kg/m ²
549 2950	レマライン 60/CN	15 x 2,000 x 10,000 mm	17.85 kg/m ²
549 2974	レマライン 60/CN	20 x 2,000 x 10,000 mm	23.60 kg/m ²
549 2998	レマライン 60/CN	25 x 2,000 x 10,000 mm	29.50 kg/m ²
549 3021	レマライン 60/CN	30 x 2,000 x 10,000 mm	35.40 kg/m ²