レマコンビ PU スカート – スカート専用ラバーシート

・レマコンビ PU スカート

レマコンビPUスカートはデュアルシール機能を持ったスカート専用ゴムです。
2層式デュアル構造により、1次層ではゴムと耐摩耗に優れたポリウレタンの両特性による荷こぼれ防止機能を有し、2次層ではポリウレタンの優れた低摩擦特性による滑り性と防塵性能を有します。

製品特性

・デュアルシール機能による荷こぼれ防止と粉塵対策の両立化
・ゴム特性による耐衝撃性とウレタン特性による耐摩耗性との複合効果による長寿命化
・接地面の少ない構造によりベルト面への攻撃性を最小限に抑え、搬送物の噛み込みを少なくし、保守メンテナンスの負担を軽減化

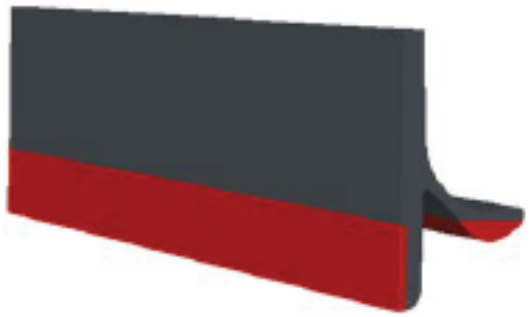

物性

エラストマー特性（ゴム／PU）	NR/BR ／ PU	DIN ISO 1629
比重	1.17 g/cm³ ／ 1.23 g/cm³	DIN EN ISO 1183
硬度	72 Shore A ／ 80 Shore A	DIN ISO 7619-1
摩耗量	170㎜³ ／ 44㎜³	DIN ISO 4649
引裂強度	16㎜² ／ —	DIN 53 504
伸び	125% ／ —	DIN 53 504
色	黒 ／ 赤	

製品番号	製品名	サイズ：厚み（ゴム/PU）×幅×長さ
549 5732	レマコンビPUスカート	12/4 x 150 x 15,000 mm
549 5735	レマコンビPUスカート	15/4 x 150 x 15,000 mm
549 5752	レマコンビPUスカート	15/4 x 200 x 15,000 mm
549 5755	レマコンビPUスカート	15/4 x 250 x 15,000 mm

*通常在庫品は15/4 x 150 x 15,000 mm のみとなります。
*PUの厚みは全て4㎜となります。