

## BRUSH CLEANER ベルトクリーニングブラシ

### 特 徴


- ◇ ラバーフィンガーの点接触による「はたきおとし」方式を採用し、クリーニング時にベルトを損傷しません。
- ◇ 超耐摩ゴムにより、長寿命かつ、残部が 10 mm程度まで使用できます。
- ◇ ブラシ部の張り替えが可能であり、ランニングコストを軽減します。
- ◇ 静電防止加工が施されており、粉塵搬送の場合でも爆発の恐れがありません。




### 用 途

製鉄所内のコークス、原料炭ライン、セメント工場のクリンカ、石炭、炭酸カルシウムライン、碎石工場の砂やクラッシャーライン。他に袋詰め製品の製品袋表面清掃、ベルトそのものではなく、比較的大きなコンベア搬送物のホコリ落とし用としても御使用いただいております。

- ◇ ローラー径（定尺 70φ）、シャフト径（定尺 40φ）、キー溝（定尺 20）の変更、モーター電圧（200V/400V）の指定も可能です。
- ◇ 1200 幅以上のブラシは都度御照会ください。2000 幅まで特注可能です。
- ◇ わずかなスペースで設置可能な直結タイプも製作可能です。（下写真）
- ◇ ブラシ径は 200φ となります。
- ◇ オプションとして「防爆カバー」の取り付けもできます。
- ◇ シャフト、ゴム、ローラー部のみの販売もしております。
- ◇ 詳細図面に関しましては次頁規格をご参照下さい。

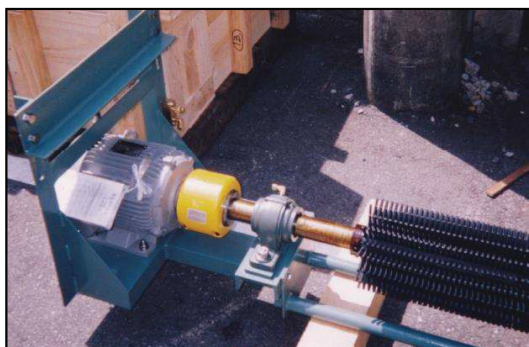

## 規格

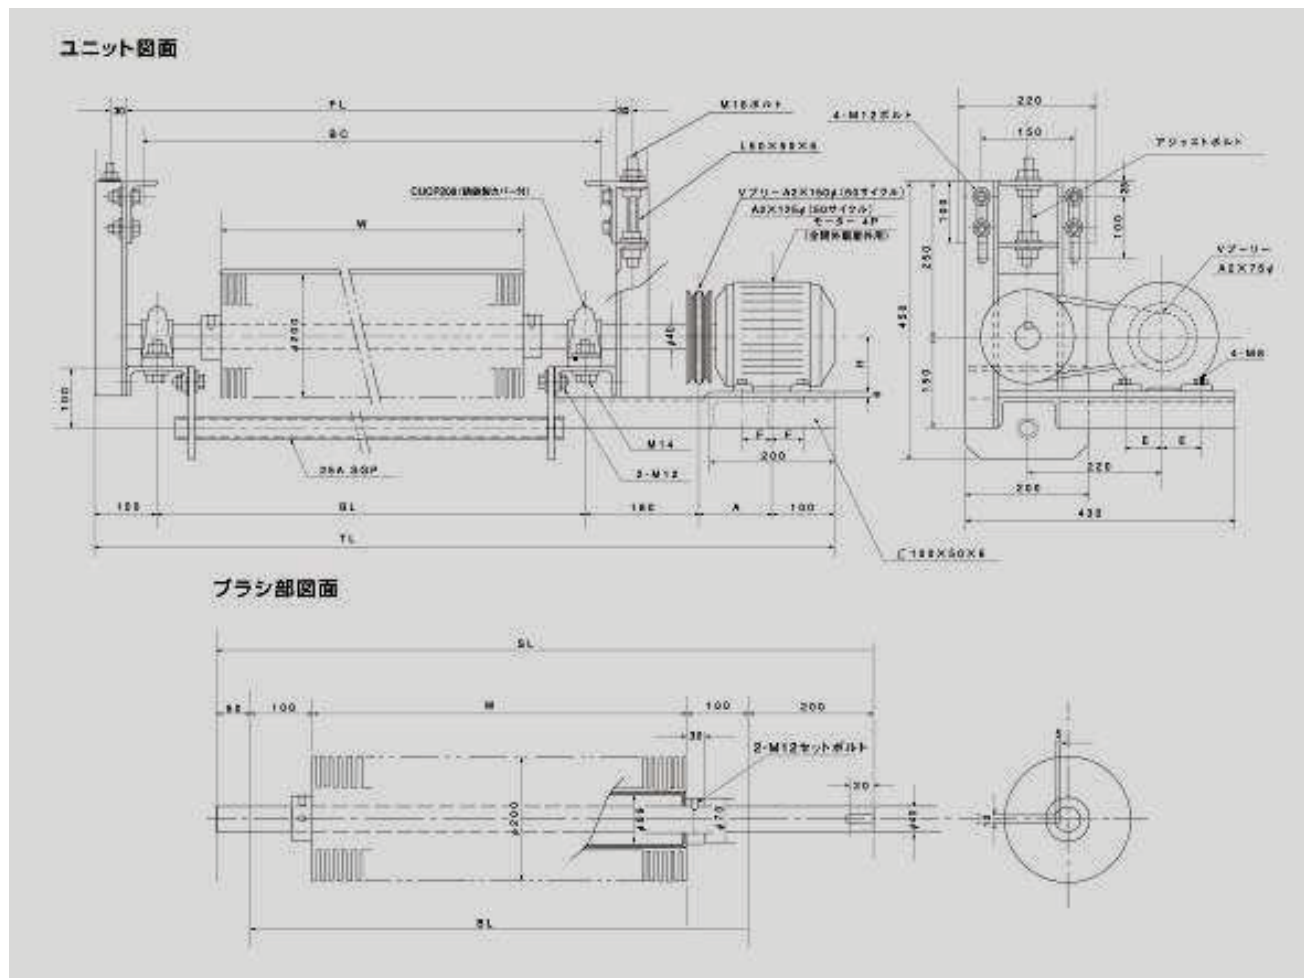

| 形式      | W    | BL   | SL   | BC   | FL   | TL   | A   | H  | F    | E    | 出力 |
|---------|------|------|------|------|------|------|-----|----|------|------|----|
| BY-400  | 400  | 850  | 850  | 650  | 700  | 1100 | 120 | 80 | 50   | 62.5 | ★  |
| BY-450  | 450  | 900  | 900  | 700  | 750  | 1150 | 120 | 80 | 50   | 62.5 | ★  |
| BY-500  | 500  | 950  | 950  | 750  | 800  | 1200 | 120 | 80 | 50   | 62.5 | ★  |
| BY-600  | 600  | 1050 | 1050 | 850  | 900  | 1300 | 120 | 80 | 50   | 62.5 | ★  |
| BY-700  | 700  | 1150 | 1150 | 950  | 1000 | 1400 | 120 | 80 | 50   | 62.5 | ★  |
| BY-750  | 750  | 1200 | 1200 | 1000 | 1050 | 1450 | 120 | 80 | 50   | 62.5 | ★  |
| BY-800  | 800  | 1250 | 1250 | 1050 | 1100 | 1500 | 120 | 80 | 50   | 62.5 | ★  |
| BY-900  | 900  | 1350 | 1350 | 1150 | 1200 | 1600 | 120 | 80 | 50   | 62.5 | ★  |
| BY-1000 | 1000 | 1450 | 1450 | 1250 | 1300 | 1730 | 150 | 90 | 62.5 | 70   | ☆  |
| BY-1050 | 1050 | 1500 | 1500 | 1300 | 1350 | 1780 | 150 | 90 | 62.5 | 70   | ☆  |
| BY-1200 | 1200 | 1650 | 1650 | 1450 | 1500 | 1930 | 150 | 90 | 62.5 | 70   | ☆  |

モーター出力 ★0.75kw×4p ☆1.5kw×4p