


レマスライド – コンベヤベルトメンテナンス材

・レマスライド IB

レマスライドIBは特殊ソフトラバーにより、運搬物の落下時の衝撃を吸収します。また、表面の高分子ポリエチレンでコンベヤベルトを面で支えることにより、ダメージを効果的に分散、減少させます。また、弊社スカート専用ラバーシートと併用して頂くことで、コンベヤベルトのサグを最小限に抑え、荷こぼれを防止します。

製品特性

- ・レマスライド表面の高分子ポリエチレンは優れた滑り効果と耐久性を持ちます。
- ・レマスライド端部の斜面加工はコンベヤベルトの流れを制限しません。
- ・平らで直線形状のバーをTボルトで固定するため、交換が簡単です。
- ・特殊ソフトラバーが衝撃を吸収します。
- ・派生製品として、難燃、帯電防止機能の製品レマスライドAがあります。

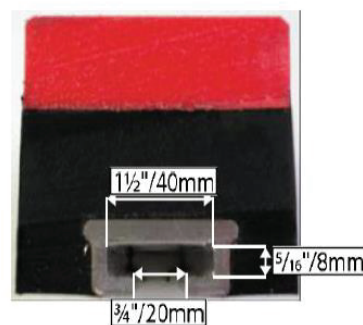

物性（ベースラバー）

エラストマー特性	NR/SBR	DIN ISO 1629
比重	1.27 g/cm ³	DIN EN ISO 1183-1
硬度	41±5 Shore A	DIN ISO 7619-1
引裂強度	16.68N/mm	DIN 53504
弾性	37%	ISO 4462-1986
伸び	410%	ISO 37 1994
色	黒	

製品番号	製品名	サイズ	高分子ポリエチレン厚み
539 0500	レマスライドIB	75 高x 100 幅x 1,500 mm長	12.5mm
539 0350	レマスライドA	75 高x 100 幅x 1,500 mm長	12.5mm

※レマスライドA（難燃、帯電防止タイプ）は通常在庫外製品となります。